

Instructies

My Combell: Reseller account aanmaken

- open <https://my.combell.com/>
- ga naar reseller -> Accounts
- klik bovenaan op '+ Toevoegen'
- vul nodige gegevens in, **laatste 2 dropdowns zijn niet nodig** Geef altijd de naam (accountnaam) van het hoofddomain in. bv. kaneka.be
- Voeg je SSH key in om te kunnen deployen: joery.lemmens@DESKTOP-JVK115R
- Kopieer het SSH wachtwoord voor de zekerheid, **maak het project/de login aan op projects.brandle.be**
- Ga naar reseller, open de gewenste account
- Ga naar databases, maak database(s) aan. **Sla database wachtwoord op op projects.brandle.be**
- Indien nodig, importeer meteen geëxporteerde database in de nieuwe database
- Ga naar 'FTP & SSH' en activeer SSH toegang
- Schakel SSH toegang in, **voeg gegevens toe aan projects.brandle.be**
- ga naar 'PHP instellingen' en zet de memory_limit op maximum
- voor productie moet /www verwijzen naar de /current/web folder. Maar dat gebeurt automatisch bij deployments met deployer. Nevertheless, hier is een voorbeeldje hoe je bv manueel via SSH de /www folder kan verwijzen naar /production/web:

```
#remove default www
rm -rf /data/sites/web/ka-posorderingtoolcom/www
# create production/web folder
cd /data/sites/web/ka-posorderingtoolcom
mkdir production
cd production
mkdir web
# create soft symlink www
ln -s /data/sites/web/ka-posorderingtoolcom/production/web /data/sites/web/ka-posorderingtoolcom/www
```

- Ga in Combell naar het project en open File Manager en maak de nodige settings.db.php file aan met de juiste db gegevens (bv: shared/web/sites/default/settings.db.php):

```
<?php
```

```
$databases['default']['default'] = [  
    'database' => 'ID73339_filepoint',  
    'username' => 'ID73339_filepoint',  
    'password' => '2W95Nf908NNBo9Dm3Ip4',  
    'host' => 'ID73339_filepoint.db.webhosting.be',  
    'driver' => 'mysql',  
];
```

Deployments via Deployer

Om je website te deployen met Deployer moet je volgende zaken uitvoeren:

- Bewerk `drush/sites/self.site.yml` en zorg dat production daar alle correcte gegevens heeft.
- Bewerk `web/sites/default/settings.php` en zorg dat `$settings['trusted_host_patterns']` = [correct is.
- Bewerk `deploy.php` en stel daar alles correct in.
- ```
ddev auth ssh
ddev exec dep deploy
```

## Subdomeinen

- indien nodig, ga naar 'Domeinnamen & SSL' en klik op 'Website toevoegen' om de gewenste subdomeinen / staging/dev aan te maken, bv [dev.maxusmotors.ch](https://dev.maxusmotors.ch) (enkel mogelijk indien wij DNS-registrar toegang hebben) anders bv. [aswitch-dev.brandle.be](https://aswitch-dev.brandle.be)

| <b>aswitch-dev.brandle.be</b> <span>Subsite</span> <span>Beheer website</span>    |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <span>/subsites/aswitch-dev.brandle.be/web</span>                                 |                            |                                     |
| SSL                                                                               | Domeinnaam                 | Actief                              |
|  | aswitch-dev.brandle.be     | <input type="checkbox"/>            |
|  | www.aswitch-dev.brandle.be | <input checked="" type="checkbox"/> |

| <b>aswitch-staging.brandle.be</b> <span>Subsite</span> <span>Beheer website</span> |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <span>/subsites/aswitch-staging.brandle.be/web</span>                              |                                |                                     |
| SSL                                                                                | Domeinnaam                     | Actief                              |
|   | aswitch-staging.brandle.be     | <input type="checkbox"/>            |
|   | www.aswitch-staging.brandle.be | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Ga naar Domeinnamen & SSL en voor de subsites klik op Beheer website -> Wijzig server map om deze te laten verwijzen naar de 'web' folder

## GitLab: deployment naar Combell instellen

- Open het project in GitLab
- Ga naar Settings -> CI/CD
- klik op 'Expand' bij Variables
- voeg alle nodige variables toe voor deployment (Meestal: DEPLOY\_HOST, DEPLOY\_USER, POPUP\_LOGIN en POPUP\_PASSWORD). Vink aan: Protect variable en Expand variable reference
- Ga naar Settings -> Repository -> Protected branches. Maak elke branch waarnaar je wil deployen (production, development) protected. Zet Allowed to merge en Allowed to push and merge op Developers + Maintainers
- Bewerk project, bv in Visual Studio Code. In de gewenste branch.
- Bewerk .gitlab-ci.yml om deployments naar combell in te stellen. Bv:

<https://gitlab.com/brandle/maxus-ch/-/blob/develop/.gitlab-ci.yml>

## GitLab: notificaties in Teams instellen

- open project in GitLab
- Ga naar Settings - Integrations
- Microsoft Teams Integration -> configure


- Webhook: <https://groepdaneels.webhook.office.com/webhookb2/0ec78bde-ee43-4ec5-a354-fd4c0f2d8a17@e975c18d-6e2d-4445-bb4e-3302d85ab16b/IncomingWebhook/5a3433035f9942d89dd1cc09bdff6de2/b8eb83e6-1454-4389-a71c-a47da65f0cf0>
- Alles aangevinkt, maar vooral 'Notify only broken pipelines'

## DNS-instellingen

Klanten hosten ofwel zelf hun domain(-s) beheren, mailboxen of wij hosten deze voor hen. Voor overzetten van sites van Nucleus naar Combell, check je ook eerst of de domains bij ons zitten, indien niet dien je de klant hiervan te verwittigen en de nodige gegevens te bezorgen en stappen uit te leggen. **Ook belangrijk:** ALTIJD checken of er mailboxen staan op de hosting, die dienen dan ook overgezet te worden, gebakuped indien nodig, hangt af van type mailaccount, -server.

## IP-adressen hosting

Indien de domains worden beheerd bij de domainregistrar van de klant, dienen deze gegevens bezorgd te worden aan de klant. Via `nslookup [DOMAIN]` of <https://whois.domaintools.com/> kan je eenvoudig checken waar die staan.

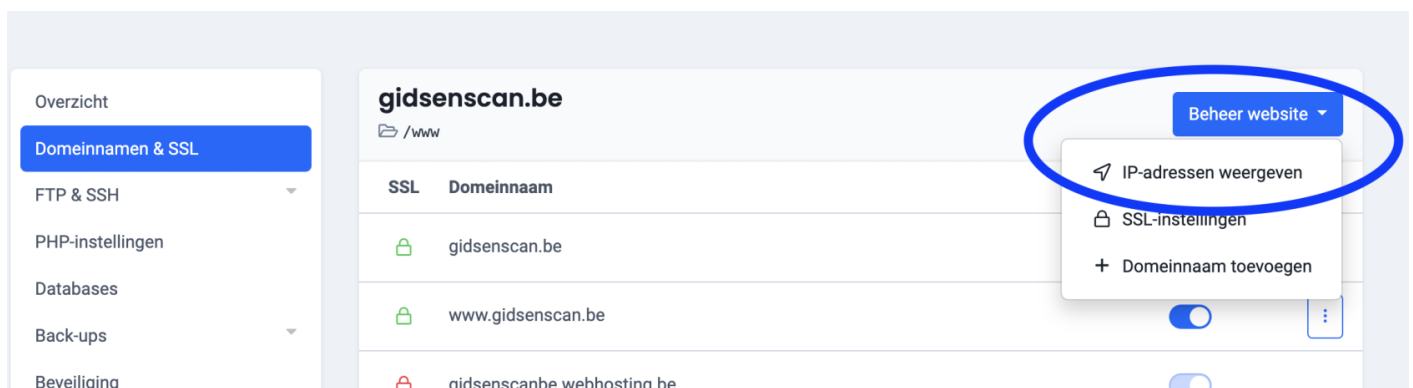

## IP-adressen



Om een (sub)domeinnaam correct te laten verwijzen naar je website, dien je de vereiste A(AAA)-records aan te maken die verwijzen naar onderstaand IP-adres.

### Website

gidsenscan.be

### IP-adressen

IPv4

5.134.7.93

Dit IP-adres heb je nodig om A-records te configureren.



Kopiëren

IPv6

2a00:1c98:1000:11f3:0:2:b668:42a3

Dit IP-adres heb je nodig om AAAA-records te configureren.



Kopiëren

## SSL-certificaten

Belangrijk ook vragen aan klant indien bestaande website vragen of ze zelf certificaten beheren (dan dien je deze door te geven aan Combell = tekstbestandjes met keys etc) ,indien niet, kan gewoon Let's encrypt (free). Indien domain niet bij ons, dient de klant voor www en non-www domain de certificaten te koppelen aan de IP-adressen van de hosting. Indien bij ons, kunnen we dit zelf doen in Combell via de A-records.

Overzicht

Domeinnamen & SSL

FTP & SSH

PHP-instellingen

Databases

Back-ups

Beveiliging

Performance & Caching

Site instellingen

CMS-installatie

Platform updates

Gekoppelde producten

DNS & forwarding

E-mail hosting

Domeinnamen & SSL > SSL-instellingen

SSL-instellingen

Website

gidsenscan.be

IP-adressen

IPv4

5.134.7.93 (gedeeld)

Dit IP-adres heb je nodig om A-records te configureren.

IPv6

2a00:1c98:1000:11f3:0:2:b668:42a3

Dit IP-adres heb je nodig om AAAA-records te configureren.

HTTPS-beveiliging

✓ Let's Encrypt

Standaard wordt elke nieuwe website (inclusief alias domeinen) voorzien van een Let's Encrypt certificaat. Dit is gratis en wordt elke 3 maanden automatisch vernieuwd.

Let's Encrypt heruitgeven

HTTP/2

Actief

Schakel HTTP/2 in voor een snellere responstijd van je website. HTTP/2 kan met één verbinding meerdere verzoeken simultaan verwerken, in tegenstelling tot het klassieke HTTP/1.1.

Let op: HTTP/2 werkt enkel als je een geldig en actief SSL-certificaat actief hebt op de desbetreffende hostname.

HTTPS forceren

Actief

Wanneer bezoekers niet expliciet naar https://gidsenscan.be gaan, dan worden ze automatisch doorverbonden naar de beveiligde versie.

## DNS samenvatting

### A-records (5)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| dev.ka-posorderingtool.com | ↳ 5.134.4.157 |
| ftp.ka-posorderingtool.com | ↳ 5.134.4.146 |
| ka-posorderingtool.com     | ↳ 5.134.4.157 |
| www.ka-posorderingtool.com | ↳ 5.134.4.157 |
| Toon alles                 |               |

A-records beheren

Revision #10

Created 31 August 2025 18:31:48 by joery

Updated 2 September 2025 09:44:17 by joery